


DUAL VOX LTC - 07 Ficha Técnica

INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA

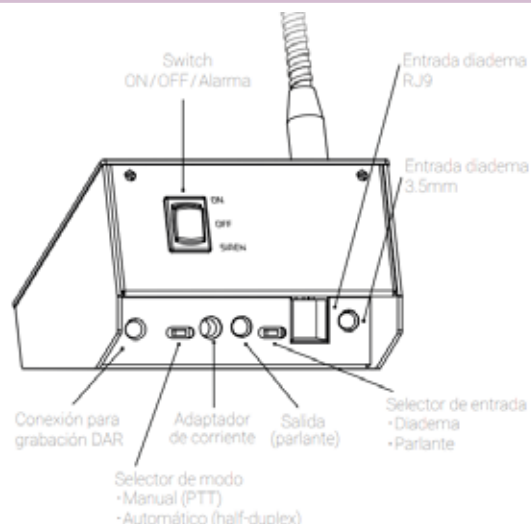

Especificaciones Técnicas LTC - 07

Modulo Electrónico	Potencia de Salida Externa	3 Watts
	Potencia de Salida Interna	3 Watts
	Voltaje de alimentación	100 VAC ~ 240 VAC 50/60HZ
	Rango de Temperatura	0 a 60 °C
	Consumo Corriente	50 mA AC max
	Parlante	8 Ω / 3 Watts
	Micrófono Interno	Directividad: Cardioide Sensitividad: -38 ± 3 dB $f=1$ KHz Impedancia de salida: 2.2 KΩ Relación señal/ruido: 66dBA $f=1$ KHz Respuesta: 70 ~ 19000 Hz Tipo: Cuello de ganso Longitud: 44 cm / 59 cm $\pm 3\%$
	Distorsión Armónica	< 1%
	Modo Diadema	Activación por switch
	Entrada Diadema	RJ9 / 3.5mm
	Modo Auto/Manual	Activación por switch
	Mute	Activación por pulsador
	Modo Auto/Manual	Configurable
	Respuesta de Audio	Int/Ext: 80 HZ ~ 20000 Hz $\pm 3\%$ Ext/Int: 120 Hz ~ 4000 Hz $\pm 3\%$
Unidad Externa	Dimensiones	116 x 131 x 66 mm (4.5" x 5.1" x 2.6") $\pm 3\%$
	Peso	1066 gr $\pm 3\%$
	Parlante	8 Ω / 3 Watts
	Micrófono	Directividad: Omnidireccional Sensitividad: -42 ± 3 dB $f=1$ KHz Impedancia de salida: 2.2 KΩ Relación señal/ruido: 57dBA $f=1$ KHz Respuesta: 100 Hz ~ 20000 Hz
Alarma	Dimensiones	76 x 76 x 34 mm (2.9" x 2.9" x 1.3")
	Peso	300 gr $\pm 3\%$
	Frecuencia	1600 Hz $\pm 3\%$
	Ráfaga	3 Hz $\pm 3\%$