

Intercomunicadores de atención al público

Ref:
LTC-06L



Escuche y hable con sus clientes a través de barreras

Beneficios

- ▶ **BIOSEGURIDAD:** Comunicación sin contacto directo. Fabricado en materiales asépticos, fácil de limpiar y desinfectar.
- ▶ **AGILIDAD:** Aumenta la eficiencia de atención en filas hasta un 30%.
- ▶ **ORGANIZACIÓN:** Permite ordenar las filas, mejorando la calidad de la atención y la imagen corporativa.
- ▶ **EFICIENCIA:** Reduce la duración de turnos, aumentando la eficiencia y generando mayor rentabilidad.
- ▶ **SALUD:** Detecta fácilmente el sonido de la voz, evitando esfuerzos innecesarios.
- ▶ **RESISTENCIA:** Fabricado en aluminio y acero, para ambientes de trabajo pesado.



DUALVOX - LTC-06L

Listen and Talk for Counter

Modelo de intercomunicador para ventanillas en acrílico. Fácil de instalar, no requiere pegar al acrílico o cristal.

Diseñado para áreas con ruido ambiente moderado como oficinas.

Proyecta una excelente imagen corporativa gracias a su elegante presentación y resistencia al trabajo pesado.

Consiste en una unidad interna y un altavoz externo de escritorio. Incluye adaptador de corriente.

Características


- » Fabricado en aluminio y acero inoxidable, materiales completamente asépticos.
- » Fácil instalación sin perforar o pegar en el acrílico.
- » Conector RJ9 para uso opcional con diadema (no incluida).
- » Alarma sonora para emergencias.
- » Control de volumen interno/externo y función MUTE.
- » Procesador de audio, mejora la claridad de la voz con volumen de voz natural.
- » Selector para calibrar la sensibilidad del micrófono interno.
- » Función de atenuación automática del volumen: reduce el volumen interno después de 30 segundos de inactividad y lo restablece al detectar la voz en el micrófono interno.
- » Uso manual para privacidad: abre el canal de comunicación pulsando el botón PTT.
- » Comunicación efectiva usando tapabocas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia externa	3 W
Potencia interna	3 W
Distorsión armónica	<1%
Alimentación	110 - 240 V AC
Unidad interna	105Lx140Dx80Hmm
Longitud micrófono flexible	590mm
Parlante externo	76Lx103Dx65Hmm




Recomendado para

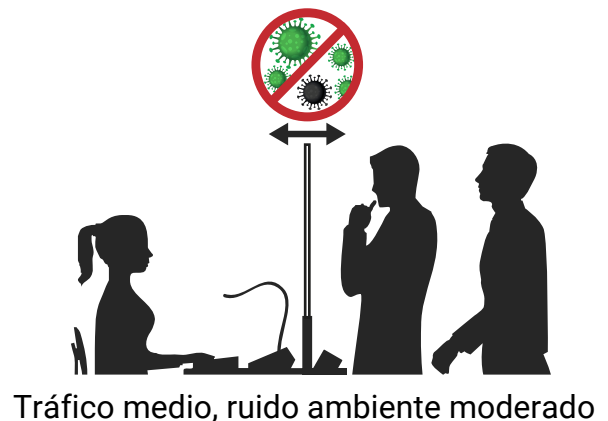

Tráfico medio, ruido ambiente moderado

Aplicaciones

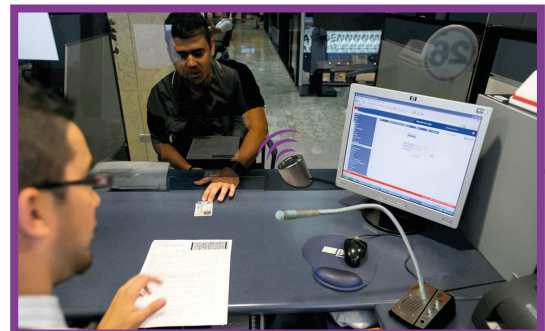

- Casas de cambio
- Notarías
- Bancos
- Hospitales